

# USB FUSS-SCHALTER –V3


## 3 Funktionen in einem Device

Durch zwei getrennte Microschalter können bis zu 3 Funktionen erreicht werden  
Aktivierung Taster

Links – Mitte(bei)de) – Rechts

USB Fußschalter für Eingabe oder Betätigen einer Funktion, wie PTT, Gruppenumschaltung, Ein-Aus Funktion, Lautstärke (+) (-) usw.

Das Device kann als Virtueller Com-Port, Keyboard-Code oder als HID-Device frei programmiert werden. Die Umschaltung wird über das Konfigurations Module gemacht. Der Ausgabewert kein frei gesetzt werden. Standard ist die PTT Funktion von PeiTel Gespeichert. Das Gerät arbeitet mit Windows 7-8.1 und 10 sowie mit LINUX Standardtreiber sind vorinstalliert.

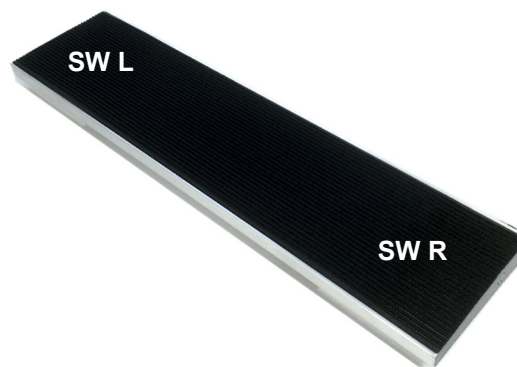

Option: Breite von 200-800mm

USB-FSW

## Produktdetails

### Eigenschaften im Überblick

- Fuß-Schalter mit 2 Microswitch
- USB Module V2
- USB Anschlusskabel A mit Ferrit
- Trittplatte und Gehäuse aus ALU/Stahl
- rutschsicher durch Gummimatte
- Schutzart: IPX2/7
- 

### Zubehör

- Softwareapplikation
- Anleitung für Konfiguration

### Lieferumfang

- Fuß-Schalter mit Anschlusskabel 3m

### Optionen

- Kundenspezifische Konfiguration
- nach Aufwand

## Technische Daten

### Allgemein

Gehäuse	Alu natur Strangprofil - Stahlgehäuse mit Trittmatte sw
Masse	Höhe 30mm, Breite 400mm, Tiefe 100 mm Option: Breite bis 800mm
Gewicht	ca. 1Kg
Anschluss	3m USB-A Kabel mit Ferrit
Bedien- / Anzeige	2 Micro-Tasten, Links – Rechts frei programmierbar mit Funktionen Durch betätigen des linken oder rechten Taster sind 2 Funktionen machbar
Lagertemperatur	Wenn Sie in dem Mittlere Bereich drücken, werden beide Taster betätigt
Betriebstemperatur	und sie haben eine 3 Funktion.
	-30°·c bis +70°·c
Betriebsspannung (DC)	-25°·c bis +60°·c

### Anwendungsbereich

VBUS 5V

### Type:

Leitstellen, Kontrollpunkte, Schalt und Bedienung von USB Geräten  
Eingabeeinheit für PC Leitstelle

### Artikel-Nr.

**USB-FSW-V3**

**10248410**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.